ICOM 取扱説明書

Ni-MH電池

BP−260

【重要！】ご使用の前に必ず本書をお読みください。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、単３形ニッケル水素(Ni-MH)2次電池です。

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

■ 安全上のご注意

⚠ 危険

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

◎下記の事項を守らないと、破裂、発火や火災、発熱、液もれ、感電、やけどの原因になります。

- 指定以外の充電器で充電しないでください。
- IC-4500 以外に使用しないでください。
- 漏れ出した液が目に入ったときは、こすらないでください。
  失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 端子をハンダ付けしないでください。
- 端子間をショートさせないでください。
- ネックレスなどの金属類と一緒に持ち運んだり、放置したりしないでください。
- 火のそば、ストーブのそばや炎天下など高温になる場所での使用、充電、放置はしないでください。

⚠ 警告

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

◎下記の事項を守らないと、破裂、発熱、液もれの原因になります。

- テープを巻きつけたり、加工したりしないでください。
  電池から、ガスが発生することがあります。

⚠警告(つづき)

- 電池の上に工具などの金属や導電性のあるものを置いたり、落下させないでください。
- 水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
- 分解や改造をしないでください。

⚠ 注意

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

◎下記の事項を守らないと、破裂、発熱、液もれ、サビ、性能や寿命の低下の原因になることがあります。

- 0℃～ 40℃の範囲以外では充電しないでください。
- 高温の場所で使用したり、放置したりしないでください。
- 寒い戸外や冷えたままで充電しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- 指定時間以上充電しないでください。
- 使用しないときは、必ず無線機の電源スイッチを切ってください。
- 無線機を長時間使用しないときは、電池を取りはずし、− 20℃～+ 30℃の湿気の少ない場所に、電池を保管してください。

使用後はリサイクルへ

Ni-MH

この製品は、充電式電池使用機器です。希少な金属を再利用し、地球環境を維持するために、不要になった電池は廃棄せず、各電極にセロハンテープなどを貼って絶縁し、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32
お問い合わせ総合ダイヤル 0120-880-200

※ご使用の前に、表面の「■ 安全上のご注意」をご覧ください。

＜重要！：必ずお読みください＞

■ 本製品(BP-260)の取り扱いについて

● BP-260を初めてお使いになるときは、必ず充電してください。
● BP-260の電極は特殊な構造になっています。IC-4500から本製品を取り出した場合、通電しない物(ゴムマットや木製の板)の上に置くか、ビニール袋などに個別に入れてください(下図参照)。通電する物の上に横向きに置くと、電池がショートする原因になります。
また、電池を保管する場合は、電極が通電するものに直接触れないように、ビニール袋などに個別に入れて保管してください(下図参照)。

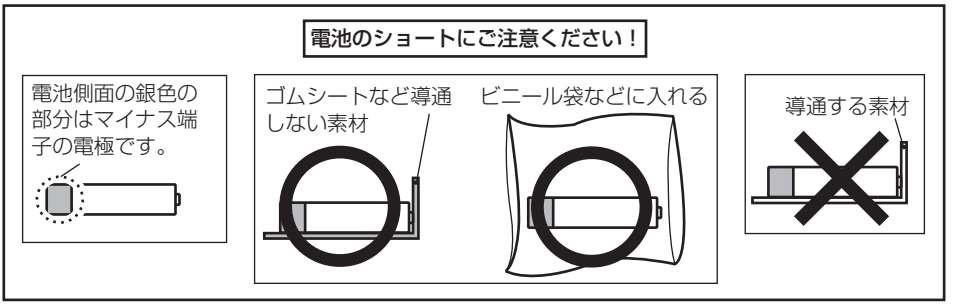

● 充電器は別売品のBC-182(シングル急速充電器(BC-186付属))、BC-185(連結型2口充電器(BC-186別売))をお使いください。
充電時間はBC-182で約2時間、BC-185で約10時間です。
● BP-260を充電しても、すぐに通信できなくなったり、電源が切れたりする場合は、電池の寿命です。お買い上げの販売店でBP-260をお買い求めください。

■ 電池の入れかた

①IC-4500底面のレリーズレバーを矢印の方向にスライドさせて、フタを開けます。
②BP-260を電池収納スペースに挿入します。
※BP-260を初めてお使いになる場合、必ず充電してからお使いください(充電するときは、IC-4500の電源を必ず切ってください)。
※電池はマイナス端子から挿入してください。
※マイナス端子とプラス端子の方向を間違えて電池を挿入すると、IC-4500は動作しません。
また、故障の原因になりますので、ご注意ください。
※運用時間は、送信1分/受信1分/待ち受け8分の時間比で使用した場合、約30時間です。

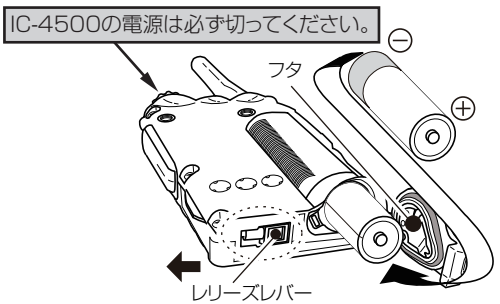

⚠ ご注意

IC-4500 は防水仕様のため、レリーズレバーが容易にスライドしない構造になっています。レリーズレバーをスライドさせるときに、爪を割ったり、指を痛めたりしないようにご注意ください。

■ 仕様

◎電圧：1.2V　◎容量：1900mAh

アイコム株式会社
547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

高品質がテーマです。

A-6665H-1J-① Printed in Japan
© 2008 Icom Inc.
株式会社エクセリ　東京都中央区日本橋浜町2-30-1　/ 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32
お問い合わせ総合ダイヤル　0120-880-200